

2018年6月14日

シンプルな操作で浸水高さ1mまで対応 防水ドア「ウォーターガード Sタイトドア」に ステンレスタイプを6月18日より追加 さびにくく、意匠性の高いステンレスの風合いが高級感を演出

三和シャッター工業株式会社(本社:東京都板橋区/社長:高山盟司)は、防水ドア「ウォーターガード Sタイトドア」にステンレスタイプを6月18日より追加発売いたします。



三和の防水ドア「ウォーターガード Sタイトドア」は、「防水性と防火性を両立」、「シンプルな操作」、「電気錠・窓付きにも対応可能」で、ビル・マンション・商業施設等の1階出入り口部分に、一般的なスチールドアの代わりとして設置することができる商品です。

このたび、従来のスチールタイプと同等性能を有したステンレスタイプを追加しました。ステンレスを使用することにより、高級感を演出し、また、耐食性を向上させ、使用用途を広げました。

今後も災害時に備える商品を拡充することで、お客様の多様なニーズにお応えしてまいります。そして、防災・減災への取り組みを通じて皆様に安全・安心・快適を提供し、社会へ貢献してまいります。

◆発売時期 2018年6月18日

◆対象商品 防水ドア「ウォーターガード Sタイトドア」ステンレスタイプ

◆特長

意匠性の高い「ステンレスタイプ」の追加


意匠性の高いステンレスを使用することで、高級感を演出することができ耐食性も向上させました。

大開口にも対応

設備室・機械室や倉庫の出入り口など広い開口部に対応可能できるように設計範囲を拡大しました。

技術評価を取得 (評価番号:第 TE003)

(一財)建材試験センター中央試験所の技術評価委員会が定めた評価基準による技術評価を、従来の「スチールタイプ」と同等性能で取得しています。

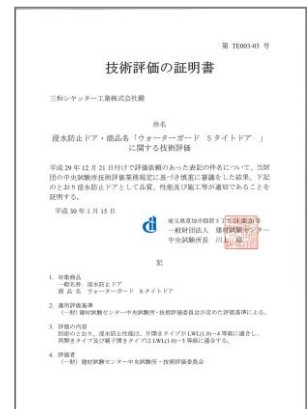

技術評価の証明書
(評価番号:第 TE003)

◆仕様

商品仕様

		スチールタイプ		ステンレスタイプ	
		片開き	親子・両開き	片開き	親子・両開き
設計範囲	幅(W)	420~1,400mm	860~2,800mm	420~1,400mm	860~2,800mm
	高さ(H)	1,500~2,900mm	1,500~2,900mm	1,500~2,900mm	1,500~2,900mm
	扉厚(DT)	40mm <大型:50mm>	50mm <大型:50mm>	40mm <大型:50mm>	50mm <大型:50mm>
材質	扉	表面材	スチール 1.6mm		ステンレス 1.5mm
		中骨・力骨	スチール 2.3mm		ステンレス 2.0mm
	枠	スチール 1.6mm(ステンレス 1.5mm)		ステンレス 1.5mm	
	くつずり	ステンレス 1.5mm(2.0mm)		ステンレス 1.5mm(2.0mm)	
仕上げ		-		HL(パイブレーション) ※鏡面仕上げ不可	
オプション		電気錠、窓付き ※窓高さは水没しない高さに設定		電気錠、窓付き ※窓高さは水没しない高さに設定	

※()内寸法・仕上げにも対応可能です

性能

浸水高さ	1,000mm 以下(水没不可)
防水性能	20l/h・㎡以下
防火性能	特定防火設備(例示仕様) ※オプションの窓付きは、網入りガラス(t6.8mm)を使用することで防火設備(例示仕様)に対応できます ※扉面積 3㎡を超える場合は、避難経路へ設置できません。

◆参考価格(写真掲載モデル)

価格: 980,000円(ステンレスタイプ、片開き、一般錠:W=900mm、H=2,100mm)
:2,100,000円(ステンレスタイプ、両開き、一般錠:W=1,800mm、H=2,400mm)
※消費税、取付工事費、搬入費、諸経費は含まれておりません

◆販売目標

2億円(初年度1年間)

※上記に記載されている情報は、発表日現在のものです。

予告無く仕様、価格など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。