

2019年3月11日

木目や石目をリアルに再現し、高級感のある空間を演出 鋼製軽量ホテルドア「プログラン」 3月11日より発売

三和シャッター工業株式会社(本社:東京都板橋区/社長:高山盟司)は、鋼製軽量ホテルドア「プログラン」を3月11日より発売いたします。

三和のホテルドアは、豊富なカラーバリエーションが特長の「プロスパー」がお客様からご好評いただいておりますが、このたびホテルドアに新シリーズ「プログラン」を発売いたします。

今回発売する「プログラン」は表面材に凹凸のある印刷を施し、鋼製でありながら木目や石目の素材をリアルに再現したホテルドアです。立体的な表面は高級感のある新たな空間を演出します。性能面では、防火性能が求められる場所でも使用できる特定防火設備となっており、気密性、遮音性においても上位の等級を満たす高い性能を実現しました。表面材は6色、デザインは20種類^{*1}とお客様のニーズにお応えできる豊富な組み合わせをラインアップし、高意匠・高性能なホテルドアをご提案いたします。

三和シャッター工業はお客様の多様なニーズにお応えできるよう、安全・安心・快適を提供することにより社会に貢献するという使命のもとに、お客様の視点に立った商品を今後も提供してまいります。



◆発売時期 2019年3月11日

◆商品名 ホテルドア「プログラン T-1仕様/T-2仕様/T-3仕様」

※「プログラン」は、プロスパー(英語:繁栄する、成功する)とグランド(英語:華やか)を組み合わせた造語です。

◆特長

①素材感のある表面で高級感を演出

表面材には凹凸のある印刷を施し、従来の鋼板にはない本物のような素材を感じさせる温かみのある仕上げとなっています。照明があたることによって、より柄を立体的に見せ高級感のある空間を演出します。

②高い性能を実現

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、加熱面以外の面に火炎を出さない遮炎時間を1時間有している特定防火設備です。気密性はA-3等級を満たしています。T-3仕様は、遮音性において鋼製軽量ホテルドアでは最上位^{*2}であるT-3等級を満たしています。また、耐震性能(面内変形性能のみ)もオプションにて設定が可能です^{*1}。

③豊富なデザインから選択が可能

それぞれ質感が異なる6種類の表面材を取り揃えています。また、T-1、T-2仕様では20種類のドアデザインのなかから組み合わせを選ぶことができます。

④高い操作性と意匠性のあるホテルカードロックを採用

セパレートタイプの薄型リーダとシリンダーがスタイリッシュな印象を与える美和ロック株式会社「ALV2JMシリーズ」を採用。カードキーには入退出管理や交通系カードとして世界中で35億枚以上発行されている非接触ICカード「Mifare[®]」を使用しており、高いセキュリティと操作性に意匠性を兼ね備えたホテルカードロックです。

※1 T-1、T-2仕様のみ対応、※2 当社製品比較

◆仕様


		T-3 仕様	T-1、T-2 仕様
扉	扉タイプ	ノーエッジタイプ	ノーエッジタイプ
	扉厚	40mm(丁番仕様) ／58mm(ピポットヒンジ仕様)	40mm
	表面材	化粧鋼板 0.6mm	化粧鋼板 0.6mm
	しん材	防音しん材(グラスウール)	水酸化アルミコア
枠	上枠・ たて枠	溶融亜鉛めっき鋼板 1.6mm 仕上塗装 ロックウール入り	溶融亜鉛めっき鋼板 1.6mm 仕上塗装
	くつずり	ステンレス(SUS304) 1.5mm ヘアライン	ステンレス(SUS304) 1.5mm ヘアライン
	規格 サイズ	幅 (W) 高さ(H)	800～860mm 1,900～2,100mm
基本 性能	防火性能	特定防火設備	特定防火設備
	遮音性能	T-3 等級 ^{※3}	T-1 等級 ^{※4} ・T-2 等級 ^{※4}
	気密性能	A-3 等級 ^{※3}	A-3 等級 ^{※4}

※3 くつずりC型下部エアタイト装置付の性能となります。
 ※4 くつずりC型下部エアタイト装置付またはくつずりA型のみの性能となります。

■表面材 カラーバリエーション(室外色)



■室内色

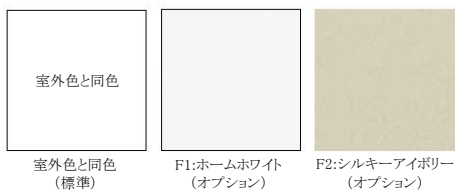

◆参考価格(写真掲載モデル)

価格:320,000 円

※消費税、取付工事費、搬入費、諸経費は含まれておりません

仕様:プログラン T-2 仕様

サイズ:W=850mm H=2,000mm

表面材: A16 マウントメタル プレミアム

◆販売目標 75 百万円(初年度1年間)

※上記に記載されている情報は、発表日現在のものです。

予告無く仕様、価格など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。